


MODELLI				
MODELLO	DIMENSIONI P x L x H (mm)	TIPO PALLET (mm)	SOLLEVAMENTO	NUMERO DI PALLET
tSTK001	P3200 x L1600 x H2500	1200 x 800	500 Kg	15
tSTK002	P3200 x L1800 x H2500	1200 x 1000	500 Kg	15
tSTK101	P3200 x L1600 x H3800	1200 x 800	800 Kg	25
tSTK102	P3200 x L1800 x H3800	1200 x 1000	800 Kg	25



OPTIONAL	
COD.	FUNZIONE
tOP001	Funzione di richiesta espulsione da 1 a 3 pallet sovrapposti
tOP002	Riconoscimento automatico dell' altezza pallet in ingresso per l'impilamento di 1, 2 o 3 pallet sovrapposti

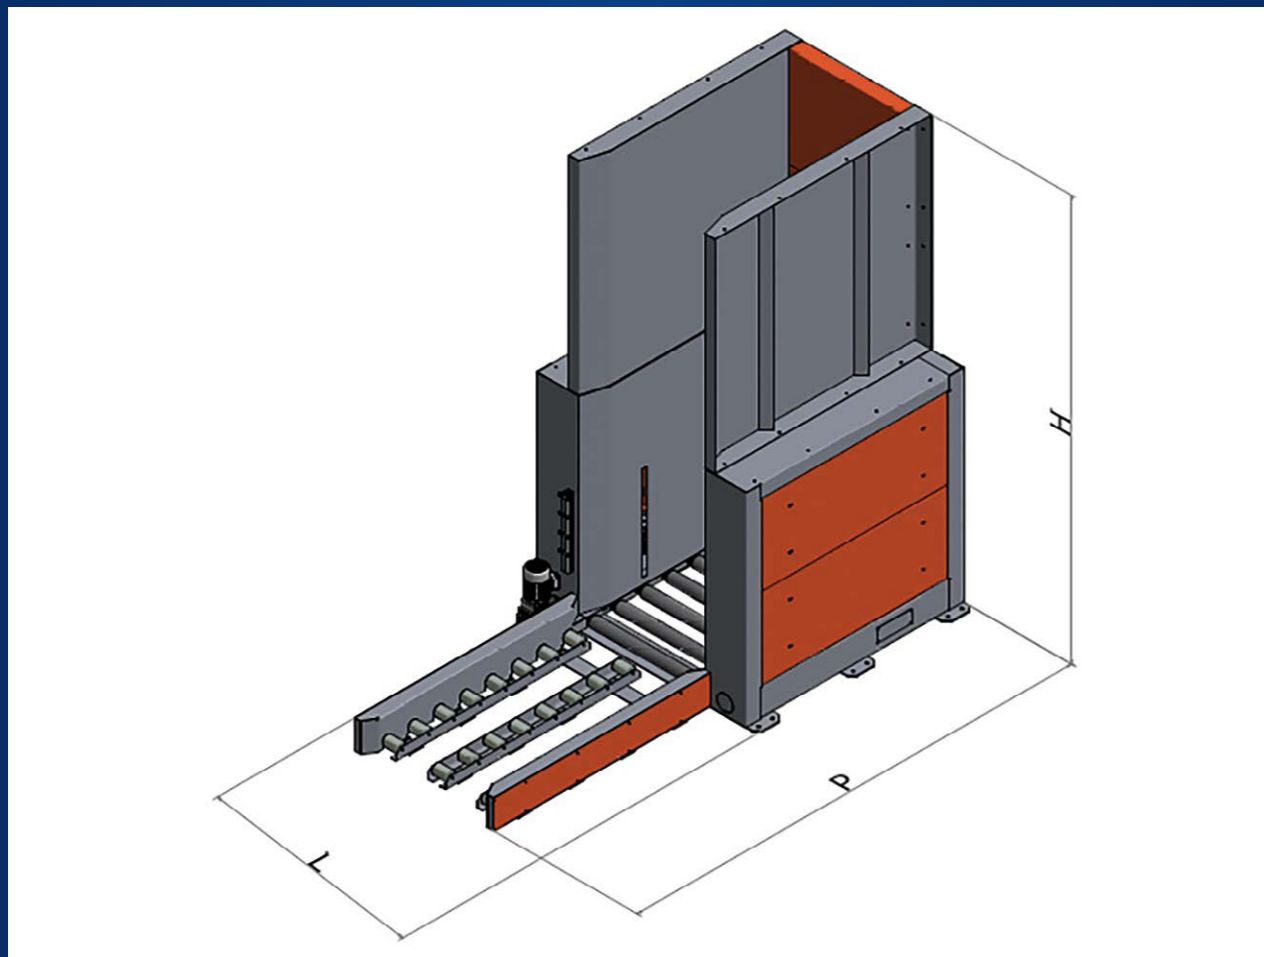

Via Malpasso, 25
52037 Sansepolcro (AR) Italy
Tel. +39 0575 72 00 43
Fax. +39 0575 72 16 80
Web: www.tiberautomation.com
E-mail: sales@tiberautomation.com



Impilatore pallet

tSTACKER

Impilatore pallet tSTACKER

L'impilatore pallet **TIBER AUTOMATION tSTACKER** è stato progettato per le aziende che hanno la necessità di movimentare pallet vuoti.

Il **tSTACKER** è un'unità indipendente modulare, che aggiunge efficienza al vostro sistema di movimentazione pallet e al tempo stesso protegge i dipendenti da inadeguati sollevamenti di carichi pesanti.

I vostri vantaggi con tSTACKER:

- Riduzione dei tempi per l'impilamento pallet
- Risparmio nei costi di movimentazione pallet
- Nessuna manipolazione di pallet manuale
- Prevenzione degli infortuni sul lavoro
- Riduzione assenze per malattia
- Maggiore ordine
- Miglioramento dell'ambiente di lavoro
- Maggiore efficienza
- Riduzione dell'area di impilamento pallet
- Flusso di pallet ottimizzato



DATI TECNICI

Numero di pallet impilabili	IMPOSTABILE da 1 a 25 (standard 15 pallet)
Espulsione della pila completa	AUTOMATICO
Possibilità di espulsione con pulsante di richiesta	SI
Formati pallet	1200 x 800 e 1200 x 1000 mm (altri formati optional)
Gestione elettronica	PLC e MONITOR TOUCH SCREEN CON DIAGNOSTICA
Sollevamento	MOTORIZZATO A POSIZIONI IMPOSTABILI

ALIMENTAZIONE

Tensione di alimentazione	230 Vac
Potenza installata	2 Kw
Aria	6 bar

